


## ZB545S



### Amplificador Celular

**KIT de Amplificador de Señal Celular | Soporta 3G y mejora la calidad de las llamadas | Cubre hasta 235 metros cuadrados | 64 dB de Ganancia Máxima.**

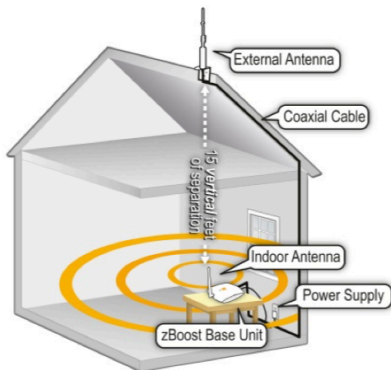

**¡Ideal para Crear o Mejorar una Cell Zone (Zona Celular) en minutos!**

La acción de Doble Banda ayuda a repetir y amplificar las bandas de frecuencia celular de 850 MHz y 1900 MHz simultáneamente, lo que hará que mejore la señal de 3G y las llamadas de cualquier compañía celular, incluso el 4G de algunas compañías que envían esta tecnología en dichas bandas.

#### PROPIEDADES DESTACADAS

- Aumenta los datos de 3G y mejora la calidad de Voz.
- Ideal para zonas pequeñas con señal exterior confiable.
- Área de cobertura de hasta 235 metros cuadrados.
- Para múltiples usuarios y dispositivos.
- Funciona para TODOS los teléfonos y para TODAS las compañías de celular.
- Hasta +64 dB de ganancia.


#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>ZB545S</b>	
<b>1900 MHz (PCS)</b>	
Frecuencia:	1850 - 1990 MHz
Ganancia:	64 dB
Bandas soportadas de PCS:	A, D, B, E, F, C
Tecnologías:	CDMA, GSM, GPRS, EDGE, EVDO, 1xRTT, UMTS, HSPA, 3G
<b>850 MHz (Celular)</b>	
Frecuencia:	824 - 894 MHz
Ganancia:	62 dB
Bandas Soportadas de Celular:	A, B, A', B'
Tecnologías:	CDMA, GSM, GPRS, EDGE, EVDO, 1xRTT, UMTS, HSPA, 3G
<b>General</b>	
Consumo de energía:	3W en reposo; 7W a máx. señal - 2.0A Max
Wall Supply Input; Voltage:	100-240Vca 50-60 Hz; 5.0Vcd
Certificaciones del sistema:	FCC Partes 15 & 20, Industry Canada
Tamaño y peso de la unidad base:	17.78 x 12.7 x 3.18 cm - 0.26 kg.
Condiciones de operación:	Para uso en interiores (4.5° - 40.5° C)
Cobertura:	Hasta 235 metros cuadrados

**El kit incluye lo necesario para su instalación y funcionamiento.**


1. Repetidor
2. Antena interior omnidireccional
3. Antena externa omnidireccional
4. 15 metros de cable coaxial para antena exterior
5. Montaje para antena externa
6. Fuente de alimentación para el repetidor
7. Información descriptiva de instalación.

[ Draw ]

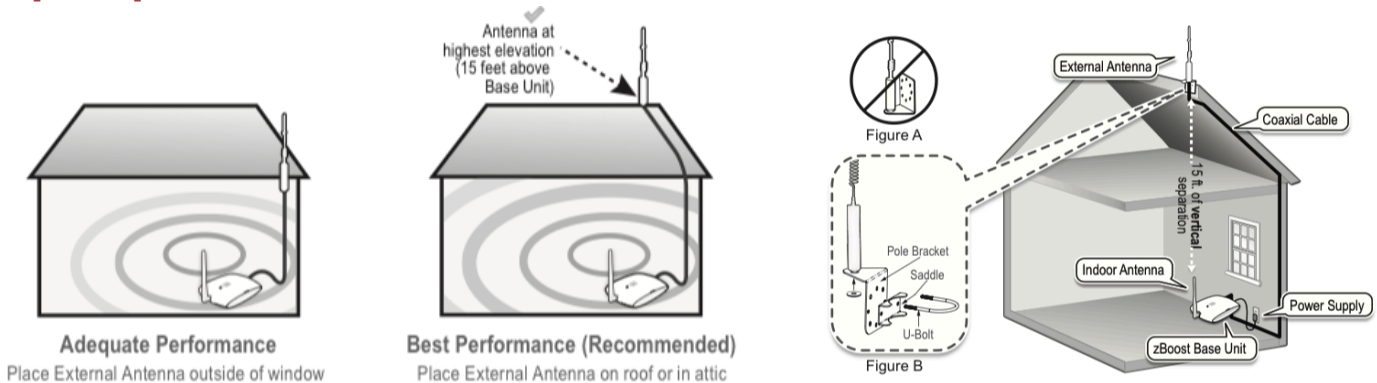

[ Equipo / contenido ]

**Package Contents**

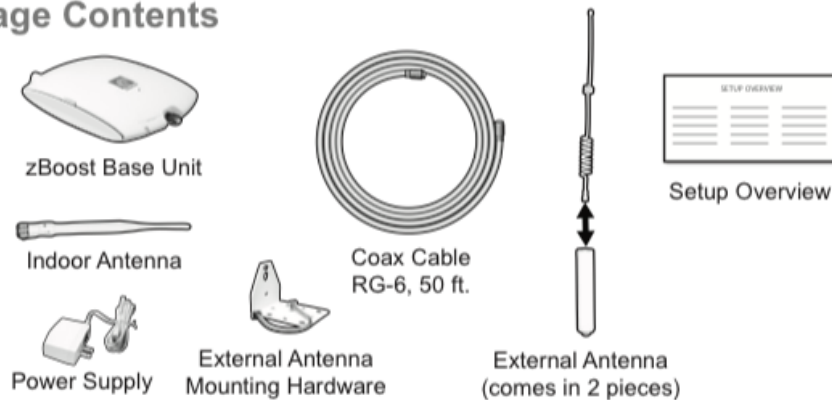

**Beneficios:**

- Amplificador de señal de doble banda de alto rendimiento: cobertura de hasta 2500 pies cuadrados (ganancia de sistema de hasta 64 dB)
- Ideal para residencias que tienen señal exterior confiable
- Reduce las llamadas perdidas y pérdidas y puede proporcionar 3G más rápido
- rendimiento de datos para múltiples usuarios simultáneos
- Mejora el rendimiento en iPhone™, Samsung™, Android™ y otros teléfonos y dispositivos móviles
- Funciona automáticamente con la ganancia máxima, no se necesitan ajustes manuales
- Extiende la vida útil de la batería del teléfono: el teléfono usa menos energía cuando la señal de interior es más fuerte
- Fácil de configurar: todo el hardware incluido
- Diseñado en Silicon Valley - Hecho en América del Norte

**Amplificador de señal del teléfono celular**

Líder en potenciadores de señal de teléfonos celulares para consumidores, ofrece el ZB545S mejorada como la solución para llamadas perdidas y caídas dentro de su residencia. Aumenta las señales del teléfono celular para llamadas de voz y mensajes de texto para todos los operadores principales.

El ZB545S captura la señal celular confiable que tiene al aire libre y la retransmite en interiores, hasta 2.500 pies cuadrados, para que pueda disfrutar de un servicio más claro, más rápido y más confiable sin interrupción.

Todo lo que necesita está incluido: unidad base del amplificador, antena interior, fuente de alimentación, 50 pies de cable RG6, antena externa y hardware de montaje.